



SIND d.o.o.

Valjevski put bb, Mala Vranjska

15224 Cerovac, Šabac, Srbija

PIB: 100126252 | Mat. br: 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: PON-20261030-0E74 | Datum: 30.10.2026.

Premium Električni Staker SES 2055 (2026. godište)



CENA

4.900 € + PDV

■ Godište	2026.
■ Stanje	Nov
■ Pogon	Elektro
■ Nosivost	2.000 kg
■ Visina dizanja	5.500 mm
■ Bočni pomak	Ne
■ Pozicioner viljuški	Ne
■ Kabina	Ne
■ Punjač	48V / 20Ah
■ Broj baterija	4
■ Kapacitet baterija	48V / 170Ah
■ Pogonski motor	48V / 2.2 kW
■ Motor za podizanje	48V / 3.0 kW
■ Vrsta kočnice	Elektromagnetna



POGON

Elektro



NOSIVOST

2.000 kg



VISINA DIZANJA

5.500 mm



GODIŠTE

2026.

OPIS


⦿	Maksimalni kapacitet nosivosti	2000 kg
⚖	Neto težina sa baterijom (orijentaciono)	1530 kg

OSNOVNE KARAKTERISTIKE		
👤	Metoda upravljanja	Vožnja stojeći
🎯	Centar težišta	600 mm
📏	Međusovinsko rastojanje	1460 mm
DIMENZIJE DIZANJA		
↕	Maksimalna visina dizanja	5500 mm
🟡	Visina slobodnog dizanja	1840 mm
📏	Ukupna visina, spušten kran	2500 mm
📏	Ukupna visina, izvučen kran	6140 mm
OSTALE DIMENZIJE		
↕	Minimalna visina viljuški	90 mm
👤	Visina ručke (Min./Maks.)	1000 / 1425 mm
↔	Ukupna dužina sa izvučenom pedalom	2140 mm
↕	Ukupna širina	825 mm
📏	Dimenzije viljuški (V/Š/D)	60 / 165 / 1150 mm
↔	Spoljna širina viljuški	680 mm
⊕	Klirens na sredini međusovinskog rastojanja	30 mm
⌂	Širina radnog prolaza (paleta 800x1200)	2570 mm
⌂	Širina radnog prolaza (paleta 1000x1200)	2650 mm
⌂	Radijus okretanja	1750 mm
TOČKOVI I ŠASIJA		
⚙️	Dimenzije pogonskog točka	Φ230*75 mm
⚙️	Dimenzije nosivog točka	Φ80*70 mm
⚙️	Dimenzije balansnog točka	Φ115*55 mm
#	Broj točkova (pogonski, nosivi, balansni)	1X + 2 / 4 (X = pogonski točak)
⊕	Osovinski trag, pogonski deo	645 mm
⊕	Osovinski trag, nosivi deo	520 mm
PERFORMANSE		
🏎️	Maks. brzina vožnje (opterećen/prazan)	4 / 5 km/h
↕	Maks. brzina dizanja (opterećen/prazan)	100 / 150 mm/s
↕	Maks. brzina spuštanja (opterećen/prazan)	110 / 90 mm/s
⚡	Maks. savladiv uspon (opterećen/prazan)	3 / 7 %
⊖	Kočnice	Elektromagnetne
⌂	Upravljanje	EPS (Električni servo upravljač)

MOTOR I BATERIJA

⚡	Pogonski motor	48V / 2.2 kW
⚙	Motor za dizanje	48V / 3 kW
⚡	Broj baterija	4 komada
⚡	Kapacitet baterije	48V / 170Ah (opciono 48V / 210Ah)
⚡	Punjač	48V / 20Ah

FOTOGRAFIJE

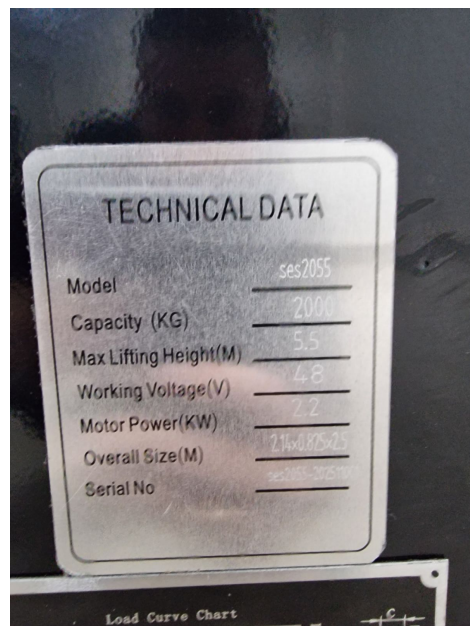

Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.